



CAR CARE PRODUCTS



2020

CATALOGUE





Създадената през 2002 г. в гр. Русе фирма „ГИП” ЕООД е български производител на антифризи и течности за чистачки, автокосметика, както и препарати за бита.

ПРОИЗВОДСТВО - Фабриката ни е разположена върху площ от 12 400 m², като производствените и складови помещения обхващат 3500 m². Производството е съобразено с европейските стандарти за качество, безопасност на условията на труд и опазване на околната среда.

Използваната съвременна технология за бутилиране е с капацитет на производство до 7 000 литра/час и може да пълни опаковки от 0,050 до 1000 литра. Производствена линия ни позволява да приемаме поръчки за производство на клиентски продукти с техни марки.



Фирмата разполага със собствена лаборатория като се осъществява ежедневен входящ контрол на суровините и изходящ контрол на готовата продукция.

ПРОДУКТИ - Продуктовото портфолио се обогатява и развива успоредно с пазарните потребности. Произвежданите продукти покриват всички съвременни норми за безопасност и опазване на околната среда.

През юни 2006 година „ГИП” ЕООД патентова свой продукт с търговска марка „VEKO”, който спечели място сред водещите продукти в сегмента си. В момента продуктова гама на фирмата се състои от над 60 висококачествени продукта.

Фирма „ГИП” ЕООД е производител на продукти със собствени търговски марки „VEKO”, „GP” и „ZEROX”.

През септември 2006 г. и 2010 г. фирмата беше един от първите български участници във водещото световно автоизложение Automechanika Frankfurt, Германия.

СУРОВИНИ - Дългогодишният ни опит и изграждането на дълготрайни бизнес връзки с утвърдили се български и европейски производители на химически суровини, гарантират високото качество и конкурентността на предлаганите от нас готови продукти.

От 2016 година фирмата притежава сертификат „SMETA Social audit Pillar IV”.

ПАРТНЬОРИ - През годините „ГИП” ЕООД утвърждава името си като производител на качествени и достъпни продукти, позволяващо ни да бъдем дългогодишни партньори на:

- Хипермаркети:
 - „КАУФЛАНД”
 - „БРИКОЛАЖ”
 - „АЛАТИ”

Водещи фирми в търговията с петролни и химически продукти:

- „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
- „САКСА” ООД
- „ВЮРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
- „КЕРАМИК ГРУП” ЕООД

Повече информация за нас и нашите партньори можете да намерите на нашият уеб сайт:
www.veko-products.com



АНТИФРИЗИ



Антифриз VEKO VG12+ Concentrate

1L - Аpm. № VA927
4L - Аpm. № VA934

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12+ предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774F, Renault Type D**

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55



Антифриз VEKO VG12 Concentrate

1L - Аpm. № VA760
4L - Аpm. № VA777

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D**

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55



Антифриз VEKO VG12 -40°C

1L - Аpm. № VA746

4L - Аpm. № VA753

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 Готов за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: **ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D**

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Антифриз GREEN LINE LONG LIFE -40°C

1L - Аpm. № VA927
4L - Аpm. № VA934

Охлаждащата течност АНТИФРИЗ GREEN LINE LONG LIFE готов за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия до -40°C. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Отговаря на стандартите: **ASTM D3306 / ASTM D4985, NFR 15-601, BS 6580, CATERPILLAR, MB-APPROVAL 326.3; 325.3; DEUTZ, CLAAS: Renault Agriculture, DPS Engines, JOHN DEERE JDMH5, MAN 324, VW TL 774E**

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

АНТИФРИЗИ

Антифриз VEKO YELLOW VG12 Concentrate

1L - Арт. № VA344
4L - Арт. № VA351

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ Yellow предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. Renault 41-01-001; Type D; ATSM D3306; SAE J 1034; MB 325.3; VW TL774D; AFNOR NF R 15-601; Volvo 1381 080; MTU MTL 5048

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55

Антифриз VEKO VG11 Concentrate

1L - Арт. № VA067
4L - Арт. № VA081

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. SAE J 1034.

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-37	-47

Антифриз VEKO VG11 -35°C

1L - Арт. № VA012

4L - Арт. № VA036

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА готов за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител. SAE J 1034.

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Антифриз ZEROX -60°C

0.94L - Арт. № VA944

3L - Арт. № VA951

5L - Арт. № VA968

ПРИЛОЖЕНИЕ: Охлаждащата течност АНТИФРИЗ предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години. **СЪСТАВ:** Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.

Предлага се в туби от 0.94 L, 3L, 5L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1 част Zerox с 0,5 части вода	-30°C
1 част Zerox с 1 част вода	-20°C

АНТИФРИЗИ ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ



Течност за соларни системи SSF -60° и SSF -30°

Арт. № SSF60

Арт. № SSF30

ПРИЛОЖЕНИЕ: Топлоносителна течност за отоплителни системи. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода, съгласно таблицата. Да се използва само по предназначение. Максимален срок за използване - 3 години.
СЪСТАВ: 1,2-Пропиленгликол. CAS № 57-55-6, REACH: 01-2119456809-23-0007, 01-2119456809-23-0005, 01-2119456809-23-0011, 01-2119456809-23.

За концентрат -60°C

Предлага се в туби от 10L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Концентрат (vol.%)	50
Дестилирана вода (vol.%)	50
Температура на замръзване °C	-30

ПРОДУКТИ ЗА ЗИМАТА



Размразител за стъкла - спрей

Арт. № VZ357

ВЕКО Препарат за размразяване на стъкла осигурява бързо, лесно и ефективно размразяване на замръзнали прозорци за по-добра видимост през зимата. Препаратът не оставя следи и не поврежда боядисани повърхности и гумени уплътнения. Срок на годност - 5 години.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Против изпотяване на стъкла

Арт. № VZ722

ВЕКО Препарат против изпотяване на стъкла бързо, лесно и ефективно се нанася и дълготрайно предпазва прозорци, автомобилни стъкла, огледала, мотошлемове, блестящи повърхности и др. от изпотяване. Специалната му формула, съдържаща и почистващи съставки, допринася за по-продължителния ефект. **Начин на употреба:** Напръскайте повърхността и разтъркайте със суха кърпа за да нанесете равномерно тънък слой от продукта.

Предлага се в пулверизатори от 0.2L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Размразител за ключалки

Арт. № VZ364

ВЕКО РАЗМРАЗИТЕЛ ЗА КЛЮЧАЛКИ бързо и лесно размразява замръзнали ключалки. Продуктът има смазващо действие и предпазва от корозия и последващо замръзване. **НАЧИН НА УПОТРЕБА:** Отворете капачката и напръскайте вътре в ключалката.

Предлага се в туби от 50ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Против залепване на уплътнения

Препарат против замръзване и залепване на гумени уплътнения на автомобилни врати, багажници и др. Предотвратява скъсването на уплътненията през зимния сезон. Подхранва, поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и UV-лъчи и придава мек блясък.

Предлага се в туби от 0.2L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VZ807

ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ



ВЕКО концентрат -60°C

ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки **концентрат** позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 1L, 1.5L, 4L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Неразредено	-60°C
1 конц. : 1 вода	-21°C
1 конц. : 2 вода	-12°C

1L - Арт. № VZT528

1.5L - Арт. № VZT504

4L - Арт. № VZT535

готова за употреба до -30°C

ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки **Готова за употреба** позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1L - Арт. № VZT542

4L - Арт. № VZT559



готова за употреба до -20°C

4L - Арт. № VZT580

ПРИЛОЖЕНИЕ: Веко - зимна течност за чистачки **Готова за употреба** позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ZEROX концентрат -60°C

Зимна течност за чистачки Zerox позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 0.94L, 3L, 5L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Неразредено	-60°C
1 конц. : 1 вода	-21°C
1 конц. : 2 вода	-12°C

0.94L - Арт. № VZT606

3L - Арт. № VZT613

5L - Арт. № VZT644



готова за употреба до -20°C

Зимна течност за чистачки Zerox позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години

Предлага се в туби от 3L, 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

3L - Арт. № VZT637

5L - Арт. № VZT620

ЗА ВАС ДАМИ!

ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ С ДАМСКИ ПАРФЮМ

Lady аромата



Зимна, готова за употреба до **-20°C**

Арт. № VZT580

Зимна течност за чистачки Lady позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препаратът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Максимален срок за използване - 5 години.

Предлага се в туби от 3L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Lady аромата

Лятна, готова за употреба

Арт. № VLT597

Течностите за чистачки VEKO Lady осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. опасни замърсявания. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в туби от 3L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



ЛЕТНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ



Концентрати

Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. опасни замърсявания. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз. Използват се след разреждане с дестилирана или омекотена вода в указаната на опаковката пропорция.

Предлага се в туби от:

- 280ml (за конц. 1:100)

- 1L, 20L и 215L (за конц. 1:3 и 1:10).

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

0.28L - Аpm. № VLT814

1L 1:10 - Аpm. № VLT258

1L 1:3 - Аpm. № VLT876



Готови за употреба

Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и др. опасни замърсявания. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в туби от 3L, 5L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

3L - Аpm. № VLT238

5L - Аpm. № VLT245

ВЪНШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Препарат за гуми с ефектен блясък - TYRE SHINE

0.2L - Аpm. № VS432

1L - Аpm. № VS425

Продуктът за поддържане на автомобилни, мотоциклетни, велосипедни и др. гумени изделия придава „мокр“ ефект, подхранва, поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и слънчеви лъчи. След използване, благодарение на добавките за антистатичен ефект, е необходимо само забърсване на мястото, тъй като препаратът не позволява навлизането на мръсни отлагания.

Предлага се в туби от 0.2L, 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Почистване и поддържане на пластмаси PLASTIC & BUMPER SHINE

Аpm. № VS449

Приложение: Продуктът е лесен за нанасяне препарат за освежаване и поддържане на автомобилни пластмасови брони и детайли. Възвръща естествения цвят и блясък на детайлите, почиства и предпазва от действието на слънчевите лъчи. Икономичен за нанасяне. Осигурява дълготраен ефект.

Предлага се в туби от 0.2L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на джанти

Арт. № VK661

ВЕКО препарат за почистване на джанти е пригоден за алуминиеви и стоманени джанти на леки и товарни автомобили. Отстранява наслоените с времето отлагания от феродо, масла, гresi, кал, окиси. Придава свеж вид на третираните повърхности, като ги предпазва от наслоявания на замърсявания.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на двигатели

Арт. № VK623

ВЕКО препарат за външно почистване на двигател е алкален продукт, пригоден на силно замърсени двигатели на леки и товарни автомобили. Отстранява наслоените с времето масла, гresi, кал, ръждиви петна. Възстановява естествения вид на окислените алуминиеви детайли. Обезмаслява нагари и мръсотия. Благодарение на специалната си формула, активната пяна действа моментално и при студен двигател. Придава ефекта "нов двигател" и предпазва от замърсяване.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване от насекоми

Арт. № VK625

ВЕКО Препарат за почистване от насекоми бързо, лесно и ефективно почиства автомобили, стъкла, блестящи повърхности, пластмаси, плочки, работни кухненски повърхности, алуминиеви и PVC дограми, метал и др. от полепнали насекоми. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен аромат без да нарушава лаковите покрития.

Начин на употреба: Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността, разтъркайте докато отстраните замърсяванията. Изплакнете и избършете със суха памучна кърпа.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

АВТОШАМПОАНИ

Автошампоан

Арт. № VKB5

Автошампоан ВЕКО – почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения.

Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10l вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се използва върху нагрятата каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Автошампоан с политура

Арт. № VKR5

Автошампоан VEKO – почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения. Чрез добавените компоненти придава блясък за дълго време.

Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се използва върху нагрятата каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 5L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Автошампоан супер гланц

Арт. № VK283

Автошампоан VEKO (гланц ефект) – почиства бързо и ефективно замърсени и силно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения. При почистване създава гланцов ефект.

Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и смъкнете грубите мръсотии. След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване. Да не се използва върху нагрятата каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в туби от 1L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Двуконпонентен универсален обезмаслител

Арт. № VK220

ПРИЛОЖЕНИЕ: Двуконпонентен обезмаслител ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! Използва се след разреждане - 1:10 за измиване на двигател; 1:30 за измиване на товарни превозни средства; 1:50 за леки автомобили.

Предлага се в туби от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Автошампоан за безконтактно измиване Активна пяна

Арт. № VK320

ПРИЛОЖЕНИЕ: ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА! Използва се след разреждане - 1:10 за измиване на двигател; 1:30 за измиване на товарни превозни средства; 1:50 за леки автомобили. **Състав:** Между 5% и 15%: MEA, EDTA и нейните соли, По-малко от 5%: Нейонни повърхностно активни вещества, Натриев хидрооксид. По-малко от 1%: амфотерични повърхностно-активни вещества. Парфюм.

Предлага се в туби от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ВЪТРЕШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Арт. № VS456

Почистване и поддържане на естествена кожа **LEATHER CLEANER**

Продуктът почиства и поддържа изделия от естествена кожа, автомобилни салони, тапицерии, кожени якета, обувки. Съдържа витамин Е, подхранва и поддържа кожата като възвръща изгубения блясък, омекотява и придава еластичност. Предпазва от вредните атмосферни влияния. Придава свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи (UV защита), увреждащи интериора. Предлага се в туби от 0.2L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



За автомобилен интериор **COCBIT FRESH SHINE**

0.2L - Арт. № VS418
1L - Арт. № VS401

Икономичен препарат за поддържане на автомобилни табла и интериор, възвръщащ естествения блясък на интериора. Съдържа почистваща и антистатична формула, позволяваща дълготраен ефект. Придава свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи (UV защита), увреждащи интериора. Подходящ за изкуствена и естествена кожа.

Предлага се в туби от 0.2L, 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване на текстил

Арт. № VK647

Препарат за цялостно почистване на интериора на автомобила - текстил, мокети, тапицерии, седалки, памучни, вълнени и синтетични платове. Отстранява замърсявания като мазни петна, петна от кафе, катрани, никотинови отлагания и др. Придава отново свежия естествен вид на интериора. Третираната повърхност придобива дълготраен приятен аромат.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Почистване на стъкла

Арт. № VK609

ВЕКО Универсален препарат за почистване на стъкла бързо, лесно и ефективно почиства прозорци, автомобилни стъкла, блестящи повърхности, битова техника, плочки, работни кухненски повърхности, алуминиеви и PVC дограми, метал и др. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен аромат. **Начин на употреба:** Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността и забършете със суха кърпа.

Предлага се в пулверизатори от 0.5L и туби от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА



DIESEL INJECTOR CLEANER

Арт. № VD 665

Съобразена формула с българските горива. Универсална добавка за дизелово гориво. Използва се за почистване на: инжекторите и разпръсквачите /дюзите/ от нагара; почиства горивната система от отлаганията, като ги разтваря и в процеса на изгаряне ги елиминира; почиства всмукателните, изпускателните клапани и челата на буталата. Подобрява работата на двигателя. Успокоява работата на празен ход. Намалява шума на детонацията. Повишава цетановото число на дизеловото гориво, вследствие на което се получава по-добро изгаряне, а това повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Повишава въртящия момент, което от своя страна води до намаляване на разхода на гориво с 10-15%. Придава еластичност на мотора преди да се включи турбото. Почиства от нагар EGR, турбо, катализатори, DPF филтри. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюза. Не уврежда DPF, катализатора и EGR. **Важно:** Съдържанието на опаковката се налива в количество между 20-30л дизелово гориво. При наливане в количество от 60 до 80л се губи почистващият ефект. Препоръчително следващо използване след минимум 2000км.

DIESEL COMMON RAIL

Арт. № VD 672

Съобразена формула с българските горива. Добавка, създадена специално за дизелови системи с директно впръскване "common rail", работещи при много високо налягане. Поддържа и почиства горивната система /филтри, дюзи, помпа, сензори за управление/. Поддържа горивната камера чиста от нагари. Повишава въртящия момент на двигателя. Подобрява работата на двигателя. С комплексното си действие върху горивната система повишава цетановото число, намалява разхода на гориво с 10-15% и намалява черния пушек. Благодарение на по-доброто изгаряне ги предпазва от замърсяване и скъпи ремонти. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюза; не уврежда катализатори; с филтри за твърди частици DPF. **Важно:** Съдържанието е достатъчно за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след минимум 2000км.



DIESEL CETANE +

Арт. № VD 689

Добавка за дизел, предназначена за повишаване на цетановото число. Подпомага по-доброто изгаряне на горивото в горивната камера. Подобрява еластичността на двигателя; намалява шума; подобрява запалването; намалява дима от изгорелите газове и допринася за икономия на гориво. Не замърсява горивната система и не уврежда катализатори и филтри за твърди частици. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюза; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. **Важно:** Съдържанието е достатъчно за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.

DIESEL TREATMENT

Арт. № VD 726

Добавка за дизел, предназначена за поддържане на горивната система, на тръбопроводи, филтри дюзи, гориво-нагнетателна помпа. Подпомага по-доброто изгаряне на горивото в горивната камера. Повишава цетановото число. Подобрява работата на двигателя. Намалява разхода на гориво и редуцира изгорелите газове. Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюза; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Не уврежда катализатора и филтрите за твърди частици. **Важно:** Съдържанието е достатъчно за 80л дизелово гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА



DIESEL STOP SMOKE

Арт. № VD 658

Добавка, предназначена за спиране на черния дим излизащ от старите дизеловите двигатели или нови заредени с некачествено гориво. Действа чрез редуциране на въглеродите, получени при изгарянето на дизеловото гориво. Намалява вредните емисии и твърдите частици получаващи се при изгарянето. Почиства системата от смоли и нагари натрупващи се при работата на двигателя. Успокоява работата на празен ход. Намалява детонационния шум в двигателя. Повишава коефициента на полезно действие на двигателя и улеснява студения старт. Намаляването на пушека улеснява минаването на годишните технически прегледи /ГТП/. **Важно:** Съдържанието на опаковката се налива в количество между 20-30л дизелово гориво. При наливане в количество от 60л до 80л се намалява действието на добавката. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след минимум 2000км.

FUEL WATER ABSORBENT

Арт. № VD 719

Универсална добавка за гориво - за бензинови и дизелови двигатели. Предназначена за абсорбиране на водата в резервоарите, получаваща се от кондензата на влагата от въздуха. Благодарение на свързващата се формула на състава се получава еднородна смес. В зимни условия предотвратява замръзването на водата в резервоара и в горивните филтри, тъй като това може да доведе до незапалване на двигателя. Подобрява работата на празен ход, улеснява студения старт и увеличава калоричността на горивото. Не уврежда катализатори и филтри за твърди частици. Съвместима с всички двигатели: Дизелови – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Бензинови – Full Injection; Mono Injection, с турбо или без. **Важно:** Съдържанието е достатъчно за 80л гориво. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.



BENZIN INJECTOR CLEANER

Арт. № VD 696

Съобразена формула с българските горива. Универсална добавка за бензинови двигатели. Използва се за почистване на: инжекторите и разпръсквачите /дюзи/ от нагара и смолистите отлагания, получени с времето, както и при работа в режим LPG за двигатели работещи на газ; почиства всмукателните и изпускателните клапани, горивни тръбопроводи и челата на буталата в процеса на изгаряне. Подобрява работата на двигателя при ниски, средни и високи обороти. Намалява шума на детонацията. Благодарение на съставката, която повишава октановото число, двигателя става еластичен. Получава се по-добро изгаряне на горивната смес, а това повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Това от своя страна води до намаляване на разхода на гориво с 10-15%. Допълнително абсорбира водата в горивото и намалява отделянето на вредни газове. Не уврежда катализаторите и филтрите. **Важно:** Съдържанието на опаковката се налива в количество между 20-30л гориво. Препоръчително следващо използване след 2000км минимум. При наливане в количество от 60 до 80л ефекта намалява, но може да се използва за поддръжка на системата и следващо доливане на всеки 1000км.

BENZIN OCTANE +

Арт. № VD 702

Добавка за бензин, предназначена за повишаване на октановото число. Повишава въртящия момент на двигателя. Подобрява еластичността му. Поддържа чиста горивната камера. Подобрява работата на двигателя и повишава коефициента му на полезно действие. Намалява детонационното горене и разхода на гориво. Съвместима с всички стари и съвременни бензинови двигатели – с турбо или без; **Важно:** Съдържанието е достатъчно за 40-80л бензин. Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000км.



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА

DIESEL GUARD (ANTIBAC*)

Арт. № VD 610

Описание: Универсална добавка за премахване и предотвратяване образуването на киселинна слюз (гъба), причинена от добавения биодизел в горивата. Киселинната слюз предизвиква корозия на металните елементи в дюзи, помпи, тръбопроводи. Добавката предотвратява запушването на тръбопроводите и наслояването в горивната система и филтрите. Поддържа чиста горивната система и резервоарите и намалява риска от скъпи ремонти.

Предимства: Разработен на базата на ефективна формула, която благодарение на разтворените алкохоли подобрява горенето. Не вреди на катализатори и филтрите за твърди частици DPF.

Приложение: Предназначен както за стари, така и за съвременни двигатели като помпа-дюза, CDI, TDI, HDI, Common-rail системи.

Препоръчителни дози:

- за превантивно поддържане - 1:2000
- за гориво с натрупани отлагания (гъба) – 1:500

Количеството в дозатора на бутилката е 30мл за 60л гориво – за превенция и за 15л при гориво с отлагания.

* Antibac - старо наименование на продукта.



DIESEL ANTI-FREEZE VDA

Арт. № VD 733

VEKO Diesel Anti-Freeze VDA е зимна добавка концентрат 1:1000 за дизелово гориво. Понижава температурата на филтруемост, с което се гарантира подобряване на нискотемпературните свойства на горивото и възможност за експлоатацията му до температура -29°C.

Улеснява студения старт на двигателя. Ефективността на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел (-17°C) като понижава с още -12°C и дава възможност за експлоатация до -29°C.

Съвместима с всички дизелови двигатели – с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легиране на големи количества дизелови горива.

Начин на употреба: Стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е достатъчна за третиране на 280 л гориво. Третирайте при температура на горивото не по-малко от +5°C.

Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара. Антизамръзващият ефект се появява след смесването на добавката с горивото.

Добавката да се съхранява при температура над +5°C.



DIESEL COMPLEX VDC

Арт. № VD 740

VEKO Diesel Complex VDC е концентрирана комплексна добавка за третиране на дизелово гориво цялостно. Поддържа горивната система чиста, намалява шума, пушека и вредните емисии. Поддържа дюзите чисти и удължава живота им. Оптимален студен старт и подобрена мощност на двигателя. Почиства и удължава живота на катализатора и филтъра за твърди частици. Намалява разхода на горива.

Ефикасността /Антизамръзващият ефект/ на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел, като го понижава с -8°C. Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легиране на големи количества дизелови горива, по време на тяхното съхранение и транспортиране.

Начин на употреба: Стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е достатъчна за третиране на 280 л гориво. През всички сезони да се третира в съотношение 1:1000.

Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара.

Добавката да се съхранява при температура над +5°C.





Green Air Urea Solution AUS32

GreenAir Urea Solution е висококачествен разтвор, предназначен за превозни средства, оборудвани с SCR катализаторни системи за неутрализиране на вредните газове, отговарящи на стандартите EURO 4, 5 и 6. Да се използва по предназначение и да не се смесва с масла, горива и антифризи. Състав: уреа ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) <33%, дестилирана вода;

Съхранение при температури от -10° до $+35^\circ$, да не се излага на пряка слънчева светлина

Предлага се в туби от 10L, 20L, 215L и 1000L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

10L PET - Аpm. № VGA122

10L HDPE - Аpm. № VGA108

20L HDPE - Аpm. № VGA115

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ



Аpm. № VBF896

Спирачна течност DOT4

Спирачната течност е подходяща за дискови и барабани спирачки и съединители. Подходяща за всички съвременни автомобили и устойчива на екстремни натоварвания. Съвместима с всички DOT-4 спирачни течности. При доливане спазвайте инструкциите на производителя на автомобила. Не допускайте замърсяване на течността и спирачната система. Не оставяйте опаковката отворена! Използвайте продукта по предназначение! Срок на употреба - 3 години след наливане. SAE J1703; FMV SS 116; DOT-4

Предлага се в туби от 450ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

МОНТАЖНА ПАСТА ЗА ГУМИ



3kg - Аpm. № VMP191

5kg - Аpm. № VMP207

Монтажна паста за гуми VEKO

ПРИЛОЖЕНИЕ: Прилага се при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми за добро сцепление между гумата и джантата. Нанася се с четка на тънък слой в контактният борд между гумата и джантата. Не оставя бели следи от нанасяне.

Предлага се в кутии от 3 и 5kg. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ТЕЧНОСТ ЗА БАРБЕКЮ




Аpm. № VBQ821

Mr. Barbeque

VEKO течност за разпалване Mr. Barbeque осигурява лесно разпалване на дърва, въглища и брикети за скара. Няма остатъчна миризма.

Предлага се в туби от 0.7L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

ЗАЩИТА ОТ ГРИЗАЧИ

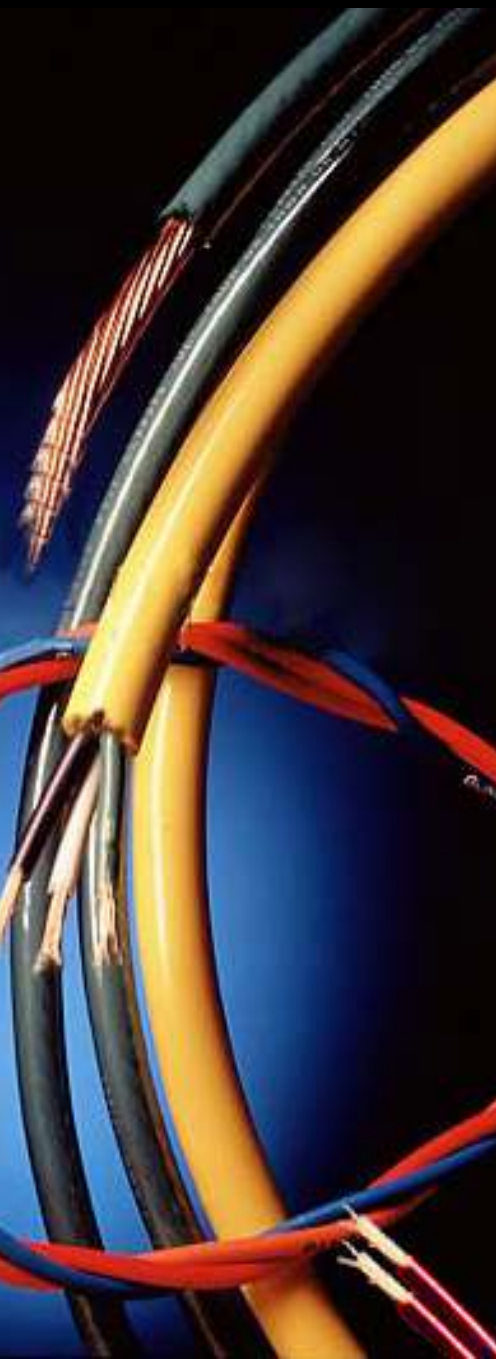

**Ефикасно отблъсква
мишки, плъхове,
каторици и др. гризачи
Подходящ за дома,
автомобили и
земеделска техника.**

Предлага се в пулверизатори от 0.5L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VG634



ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ



Каша за ръце Extra

Каша ЕКСТРА за замърсени ръце е предназначена за измиване на средно и силно замърсени ръце с масла, гresi, спирални течности, метални частици, графит, сажди и т. н. Има омекотяващо действие върху кожата и я предпазва от изсушаване. **Начин на употреба:** Нанесете старателно върху предварително намокрените ръце, разтъркайте и изплакнете обилно с вода.

Предлага се в кутии от 1kg, 3kg и 5kg
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

1kg - Арт. № VKR555
3kg - Арт. № VKR562
5kg - Арт. № VKR579



Каша за ръце БРИЛЯНТ

Предназначение: Каша БРИЛЯНТ за силно замърсени ръце с абразивни компоненти е предназначена за измиване на силно замърсени ръце с масла, гresi, спирални течности, метални частици, графит, сажди и т. н. Има омекотяващо действие върху кожата и я предпазва от изсушаване.

Начин на употреба: Нанесете старателно върху предварително намокрените ръце, разтъркайте и изплакнете обилно с вода.

Предлага се в кутии от 1kg. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Арт. № VKR030



Универсален почистващ Ultra Gel

Арт. № VUG177

Ultra Gel е предназначен за измиване на слабо замърсени ръце и повърхности. Без абразиви. Нанесете равномерно Ultra Gel върху замърсената повърхност, след което разтрийте и изплакнете обилно с вода. При много силно замърсени повърхности изчакайте след нанасянето на гела за по-добро действие. Ако е необходимо повторете измиването.

Предлага се в кутии от 1L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

ДЕСТИЛИРАНА ВОДА

Арт. № VHO111

Дестилирана вода

Дестилирана вода за акумулатори и охладителни системи на автомобили, индустриални системи, парни ютии и др.

Предлага се в туби от 1L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



Опаковане за логистика



Продукти	Вид опаковка	опаковка	Европалет	Бройки в европалет
Антифризи VEKO и GP	HDPE	1 л x 12	45 каш.	540 бр
Антифризи VEKO и GP	HDPE	4 л x 3	45 каш.	135 бр
Антифризи Zerox; Зимна и лятна течност	PET	0.94л x12 1 л x 12	40 каш.	480 бр
Течност и антифриз Zerox; течности VEKO	PET	3 л x 4 нова	45 каш.	180 бр
Лятна течност 1:100	HDPE	0.280 x 6	188 каш.	1128 бр
GP	PET	2 л	Евробокс 288 бр.	288 бр
GP	PET	3 л	Евробокс 162 бр.	162 бр
GP; Zerox; лятна течност VEKO	PET	5 л	Евробокс 120 бр.	120 бр
Крем табло, гуми, броня, уплътнения, кожа	HDPE	0.200 x 8	188 каш.	1504 бр
Спрей против изпотяване	HDPE	0.200 x 8	188 каш.	1504 бр
Размразител стъкло; Препарати двигател, текстил , джанти , насекоми ; стъкло	HDPE	0.500 x 6	104 каш.	624 бр
DOT 4; автошампоан GP	HDPE	0.450 x 20 0,500 x 20	50 каш.	1000 бр
BBQ	PET	0.700 x 12	84 каш.	1008 бр
Гел за ръце	HDPE	1 л x 12	36 каш.	432 бр
Каша за ръце Екстра	HDPE	1 кг x 12	54 каш.	648 бр
	HDPE	3 кг	96 бр.	96 бр
	HDPE	5 кг	68 бр.	68 бр
Каша за ръце Брилянт	HDPE	1 кг x 12	54 каш.	648 бр
Green Air	PET	10 л	40 бр.	40 бр.
Green Air ; Антифризи ; Течности	HDPE	10 л	40 бр.	40 бр.
	HDPE	20 л	24 бр.	24 бр.

GIP Ltd.
29A R. Daskalov Str., Ruse, Bulgaria
tel. +359 82 823 974
tel./fax: +359 82 823 976
e-mail: eurooil@abv.bg
www.veko-products.com