



CAR CARE PRODUCTS

CATALOGUE



www.veko-products.com

ЗА НАС

Фирма ГИП ЕООД е създадена през 2002 г. в град Русе с предмет на дейност производство на антифризи, течности за чистачки, добавки и подобрители за горива, автокозметика и препарати за бита.

ПРОИЗВОДСТВО

Производствената база на фирмa ГИП се намира в с. Мечка, обл. Русе. Разположена е върху площ от 12 400 м², като производствените и складови помещения обхващат 3500 кв.м. Предприятието разполага с 14 цистерни за сировини и заготовки с обща вместимост 300 тона и два реактора за бландинг на крайни продукти. Използваната съвременна технология за бутилиране е с капацитет на производство до 7 000 литра/час и може да пълни опаковки от 0,050 до 1000 литра. Производствената линия позволява приемане на поръчки за производство на клиентски продукти с техни марки.



ЛАБОРАТОРИЯ

Фирмата разполага със собствена модерна лаборатория, в която се осъществява ежедневен входящ контрол на сировините и изходящ контрол на готовата продукция. Производството е съобразено с европейските стандарти за качество, безопасност на условията на труд и опазване на околната среда.



ПРОДУКТИ

Продуктовото портфолио се обогатява и развива успоредно с пазарните потребности. През юни 2006 година ГИП ЕООД регистрира търговската марка VEKO, която спечели място сред водещите продукти в сегмента си. В момента продуктовата гама на фирмата се състои от над 60 висококачествени продукта с търговски марки VEKO, GP и ZEROX. През септември 2006 г. и 2010 г. фирмата беше един от първите български участници във водещото световно автоизложение Automechanika Frankfurt, Германия.

СУРОВИНИ

Дългогодишният ни опит и изграждането на дълготрайни бизнес връзки с утвърдени български и европейски производители на химически сировини, гарантират високо качество и конкурентност на продуктите с марка VEKO.

ПАРТНЬОРИ


През годините ГИП ЕООД утвърждава името си като производител на качествени и достъпни продукти, позволяващи ни да бъдем дългогодишни партньори на:

Хипермаркети:

- Kaufland
- Mr. Bricolage
- HomeMax
- Алати

Водещи фирми в търговията с петролни и химически продукти:

- „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
- „САКСА“ ООД
- „КЕРАМИК ГРУП“ ЕООД

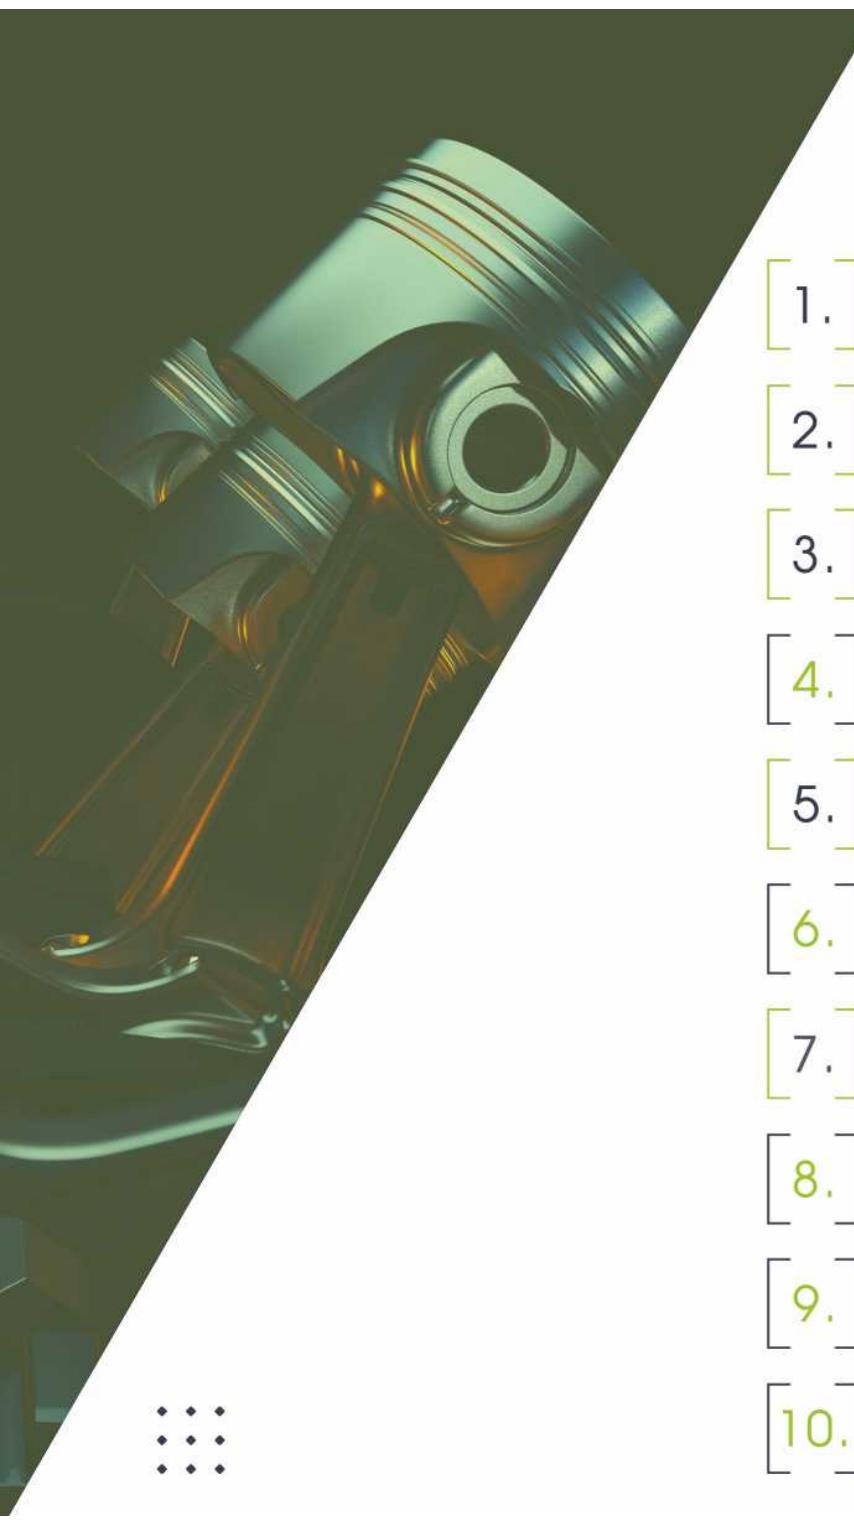

категории

- [1.] АНТИФРИЗИ
- [2.] ПРОДУКТИ ЗА ЗИМАТА
- [3.] ЗИМНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ
- [4.] ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
- [5.] ВЪНШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
- [6.] АВТОШАМПОАНИ
- [7.] ВЪТРЕШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
- [8.] ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА
- [9.] ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ
- [10.] ГРЕСИ

1.] АНТИФРИЗИ

Антифриз VEKO Long Life VG 12+ Concentrate

1L - Арт. № VA320
4L - Арт. № VA337

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12+ предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирани или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алюминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774F, Renault Type D.

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Антифриз VEKO Long Life VG 12 Concentrate

1L - Арт. № VA760
4L - Арт. № VA777

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирани или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алюминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Антифриз VEKO Long Life VG12 (-40°C) - Готов за употреба

1L - Арт. № VA746
4L - Арт. № VA753

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ LONG LIFE VG12 Готов за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия.

Нова формула, съвместима със съвременните алюминиеви двигатели.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки.

Максимален срок за използване - 5 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и антикорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: ASTM D3306, SAE J 1034, MB 325.3, VW TL774D, Renault Type D.

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.





Антифриз VEKO Green Line Long Life (-40°C)

1L - Арт. № VA927

4L - Арт. № VA934

Охлаждащата течност АНТИФРИЗ GREEN LINE LONG LIFE готова за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия до -40°C. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели.

Да не се добавя към масла, спирочна течност и течности за чистачки.

Максимален срок за използване - 5 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и анткорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: ASTM D3306 / ASTM D4985, NFR 15-601, BS 6580, CATERPILLAR, MB-APPROVAL 326.3;

325.3; DEUTZ, CLAAS: Renault Agriculture, DPS Engines, JOHN DEERE JDMH5, MAN 324, VW TL774E

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Антифриз VEKO Long Life Yellow VG12 Concentrate

1L - Арт. № VA344

4L - Арт. № VA351

Охлаждащата течност VEKO АНТИФРИЗ Yellow предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия.

Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със съвременните алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирочна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 5 години. Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и анткорозионни добавки, оцветител. Спецификация: Renault 41-01-001; Type D; ATSM D3306; SAE J 1034; MB 325.3; VW TL774D; AFNOR NF R 15-601; Volvo 1381 080; MTU MTL5048

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-37	-47

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Антифриз VEKO VG11 STANDART Concentrate

1L - Арт. № VA067

4L - Арт. № VA081

Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Нова формула, съвместима със стари чугунени и съвременни алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирочна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и анткорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: SAE J 1034.

Концентрат (vol.%)	30	40	50	60
Дестилирана вода (vol.%)	70	60	50	40
Температура на замръзване °C	-17	-25	-40	-55

Предлага се в опаковки от 1L, 4L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

1.] АНТИФРИЗИ

Антифриз VEKO VG11 STANDART (-35°C)

1L - Арт. № VA012
4L - Арт. № VA036

Охлаждащата течност ВЕКО АНТИФРИЗ ТРОЙНА ЗАЩИТА готова за употреба предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Нова формула, съвместима със стари чугунени и съвременни алуминиеви двигатели. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и анткорозионни добавки, оцветител.

Спецификация: SAE J 1034
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Антифриз ZEROX -60°C

0.94L - Арт. № VA944
3L - Арт. № VA951
5L - Арт. № VA968

Охлаждащата течност АНТИФРИЗ предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Да не се добавя към масла, спирачна течност и течности за чистачки. Максимален срок за използване - 3 години.

Състав: Етиленгликол, CAS № 107-21-1, смазочни и анткорозионни добавки, оцветител.

1 част Zerox с 0,5 части вода	-30°C
1 част Zerox с една част вода	-20°C

Предлага се в опаковки от 0,94L, 3L, 5L, 20L, 60L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Течност за соларни системи SSF -60°C и SSF -30°C

20L - Арт. № SSF60
20L - Арт. № SSF30

Топлоносителна течност за отопителни и соларни системи. Използва се след разреждане с дестилирана или омекотена вода, съгласно таблицата. Да се използва само по предназначение. Максимален срок за използване - 3 години.

Състав: 1,2-Пропиленгликол, CAS № 57-55-6, REACH: 01-2119456809-23-0007, 01-2119456809-23-0005, 01-2119456809-23-0011, 01-2119456809-23.

Концентрат (vol.%)	50
Дестилирана вода (vol.%)	50
Температура на замръзване °C	-30

Предлага се в опаковки от 10L, 20L, 60L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.





Размразител за стъкла – спрей

0.5L - Арт. № VZ357

ВЕКО Препарат за размразяване на стъкла осигурява бързо, лесно и ефикасно размразяване на замръзали прозорци за по-добра видимост през зимата. Препарата не оставя следи и не поврежда боядисани повърхности и гумени уплътнения. Срок на годност - 5 години. Предлага се в пулверизатори от 0,5L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Против изпотяване на стъкла

0.2L - Арт. № VZ722

ВЕКО Препарат против изпотяване на стъкла бързо, лесно и ефективно се нанася и дълготрайно предпазва прозорци, автомобилни стъкла, огледала, мотошлемове, хладилни витрини, бани, блестящи повърхности и др. от изпотяване. Специалната му формула, съдържаща и почистващи съставки, допринася за по-продължителния ефект. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Напръскайте повърхността и разтъркайте със суха кърпа за да нанесете равномерно тънък слой от продукта. Предлага се в пулверизатори от 0,5L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Размразител за ключалки

0.05L - Арт. № VZ364

ВЕКО РАЗМРАЗИТЕЛ ЗА КЛЮЧАЛКИ бързо и лесно размразява замръзали ключалки и каминаци. Продуктът има смазващо действие и предпазва от корозия и последващо замръзване. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Отворете капачката и напръскайте вътре в ключалката. Предлага се в опаковка от 50 ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Против залепване на уплътнения

0.2L - Арт. № VZ807

Препарат против замръзване и залепване на гумени уплътнения на автомобилни врати, багажници и др. Предотвратява скъсването на уплътненията през зимния сезон. Подхранва, поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и UV-лъчи и придава мек блъсък. Предлага се в опаковка от 0,2L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

3.] ЗИМНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ

VEKO Зимна течност за чистачки Концентрат с аромат, позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препараторът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години.

Неразредена	-60°C
1 част концентрат : 1 част вода	-21°C
1 част концентрат : 2 части вода	-12°C

Предлага се 8 опаковки от 1L, 1,5L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

VEKO Concentrate -60°C

1L - Арт. № VZT528
1.5L - Арт. № VZT504
4L - Арт. № VZT535



VEKO -30°C Зимна течност за чистачки Готова за употреба с аромат, позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препараторът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години.

Предлага се 8 опаковки от 1L, 4L, 20L и 215L.

VEKO Готова за употреба -30°C

4L - Арт. № VZT542

4L - Арт. № VZT559



VEKO -20°C Зимна течност за чистачки Готова за употреба с аромат, позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия. Препараторът осигурява кристална прозрачност и чистота. Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години.

Предлага се 8 опаковки от 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

VEKO Готова за употреба -20°C

4L - Арт. № VZT511



ЗИМНИ ТЕЧНОСТИ ЗА ЧИСТАЧКИ [3.]



VEKO Lady Aroma - зимна

3L - Арт. № VZT580

VEKO Lady Aroma е зимна течност за чистачки с добавен парфюм и готова за употреба до -20°C .
Позволява почистване на автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия.
Препарата осигурява кристална прозрачност и чистота.
Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години.

Предлага се в опаковка от 3L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



ZEROX концентрат -60°C

0.94L - Арт. № VZT606

3L - Арт. № VZT613

5L - Арт. № VZT644

Зимна течност за чистачки Zerox с аромат на цитрус позволява почистване на автомобилните стъкла
и при зимни и при летни условия. Препарата осигурява кристална прозрачност и чистота.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години

Неразредена	-60°C
1 част концентрат : 1 част вода	-21°C
1 част концентрат : 2 части вода	-12°C

Предлага се в опаковки от 0,94L, 3L, 5L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



ZEROX готова за употреба до -20°C

3L - Арт. № VZT637

5L - Арт. № VZT620

Зимна течност за чистачки Zerox с аромат на цитрус позволява почистване на
автомобилните стъкла и при зимни и при летни условия.

Препарата осигурява кристална прозрачност и чистота.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Максимален срок за използване - 5 години.

Предлага се в опаковки от 3L, 5L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

4.] ЛЯТНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

VEKO Nano Active Концентрат

0.28L 1:100 - Арм. № VLT814
1L 1:10 - Арм. № VLT258
1L 1:3 - Арм. № VLT876

Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и други опасни замърсявания.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Използват се след разреждане с дестилирана или омекотена вода в указаната на опаковката пропорция.

Предлага се в туби от:
- 280 ml (Концентрат 1:100)
- 1L, 20L и 215L (Концентрат 1:3 и 1:10)

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



VEKO Nano Active Готова за употреба

3L - Арм. № VLT238
5L - Арм. № VLT245

Течностите за чистачки VEKO NANO ACTIVE осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и гр. опасни замърсявания.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в опаковки от 3L, 5L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



VEKO Lady Aroma – лятна

3L - Арм. № VLT597

Течностите за чистачки VEKO Lady Aroma – лятна е с добавен парфюм и готова за употреба.

Осигуряват кристална видимост, имат водоотблъскващ ефект, ефективно премахват отлагания от насекоми, никотин, масло, сажди и гр. опасни замърсявания.

Да не се добавя към масла, спирачна течност и антифриз.

Предлага се в опаковка от 3L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



ВЪНШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ [5.]

- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆




Препарат за гуми с ефектен блесък - TYRE SHINE

0.2L - Арт. № VS432

1L - Арт. № VS425

Продуктът за поддържане на автомобилни, мотоциклетни, велосипедни и др. гумени изделия придава „мокър“ ефект, подхранва, поддържа и предпазва гумите от вредните атмосферни влияния и слънчеви лъчи. След използване, благодарение на добавките за антистатичен ефект, е необходимо само забърсване на мястото, тъй като препарата не позволява навлизането на мръсни отлагания.

Предлага се в опаковки от 0.2L, 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

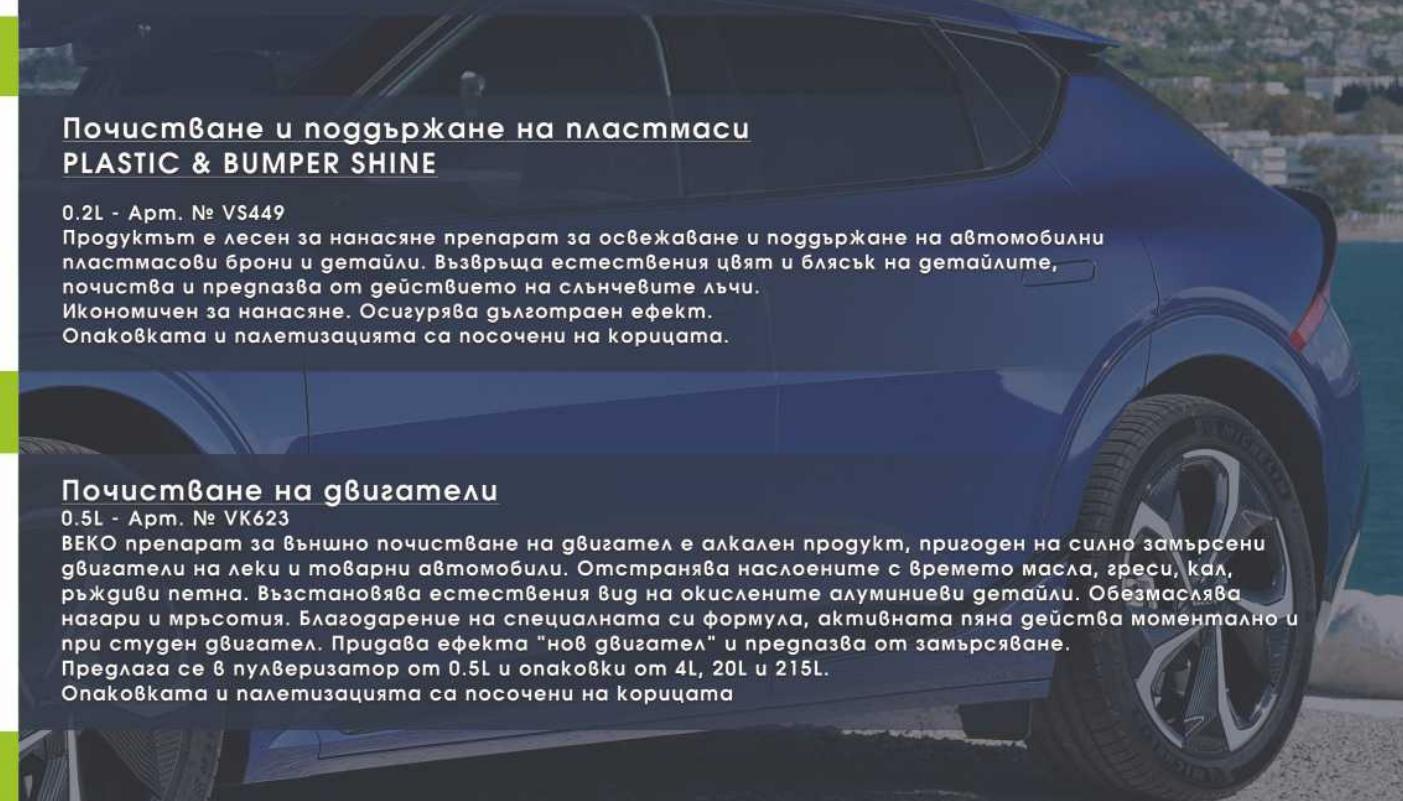

Почистване и поддържане на пластмаси

PLASTIC & BUMPER SHINE

0.2L - Арт. № VS449

Продуктът е лесен за нанасяне препарат за освежаване и поддържане на автомобилни пластмасови брони и детайли. Възвръща естествения цвят и блесък на детайлите,

очиства и предпазва от действието на слънчевите лъчи.

Икономичен за нанасяне. Осигурява дълготраен ефект.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Почистване на двигатели

0.5L - Арт. № VK623

ВЕКО препарат за външно почистване на двигател е алкален продукт, пригоден на силно замърсени двигатели на леки и товарни автомобили. Отстранява наслойните с времето масла, греси, кал, ръждиви петна. Възстановява естествения вид на окислените алуминиеви детайли. Обезмаслява нагари и мръсотия. Благодарение на специалната си формула, активната пяна действа моментално и при студен двигател. Придава ефекта "нов двигател" и предпазва от замърсяване.

Предлага се в пулверизатор от 0.5L и опаковки от 4L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

Почистване от насекоми

0.5L - Арт. № VK625

ВЕКО Препарат за почистване от насекоми бързо, лесно и ефективно почиства автомобили, стъкла, блестящи повърхности, пластмаси, плочки, работни кухненски повърхности, алуминиеви и PVC дограми, метал и др. от полепнати насекоми. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен аромат без да наруша лаковите покрития. Начин на употреба: Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността, разтъркайте гокато отстраните замърсяванията. Изплакнете и избръшете със суха памучна кърпа.

Предлага се в пулверизатор от 0.5L и опаковки от 4L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата



- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆
- ◆ ◆

5.] ВЪНШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Почистяване на джанти

0.5L - Арт. № VK661

VEKO препарат за почистване на джанти е пригоден за алуминиеви и стоманени джанти на леки и товарни автомобили.
Отстранява наслойните с времето отлагания от феродо, масла, греси, кал, окиси.
Придава свеж вид на третираните повърхности, като ги предпазва от наслойвания на замърсявания.

Предлага се в пулверизатор от 0.5L и опаковки от 4L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



6.] АВТОШАМПОАНИ

Автошампоан с аромат

5L - Арт. № VKASB5

Автошампоан VEKO - почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения.
Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и съмъкнете грубите мръсотии.
След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване.

Да не се използва върху нагрята каросерия.

Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в опаковки от 5L, 20L и 215L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Автошампоан с политура

5L - Арт. № VKASR5

Автошампоан VEKO - почиства бързо и ефективно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения.
Чрез добавените компоненти придава блесък за дълго време.
Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с вода и съмъкнете грубите мръсотии.
След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтъркване.
Да не се използва върху нагрята каросерия. Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се в опаковки от 5L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата





Автошампоан супер гланц

1L - Арт. № VK283

Автошампоан VEKO (гланц ефект) - почиства бързо и ефективно замърсени и силно замърсени автомобили, без да уврежда лаковите покрития, пластмаси и гумени уплътнения. При почистване създава гланцов ефект.

Приложение и начин на употреба: Отлейте 50ml от автошампоана, разредете го в 10л Вода и го разпенете. Изплакнете автомобила с Вода и съмкнете грубите мръсотии. След това нанесете с мека гъба автошампоана върху автомобила чрез разтворяване.

Да не се използва върху нагрят каросерия.

Да не се използва на пряка слънчева светлина.

Предлага се 8 опаковки от 1L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Двукомпонентен универсален обезмаслиител

4L - Арт. № VKU04

10L - Арт. № VKU010

Приложение: Алкален двукомпонентен обезмаслиител

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА при силно замърсени повърхности!

Използва се след разреждане -

1:10 за измиване на двигател;

1:30 за измиване на товарни превозни средства;

1:50 за леки автомобили.

Предлага се 8 опаковки от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Автошампоан за безконтактно измиване Активна пяна

4L - Арт. № NVKAF4

10L - Арт. № NVKAF10

Приложение: ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

Използва се след разреждане -

1:10 за измиване на двигател;

1:30 за измиване на товарни превозни средства;

1:50 за леки автомобили.

Състав: между 5% и 15%: MEA, EDTA и нейните соли;

по-малко от 5%: нейонни повърхностно активни вещества,

натриев хидрооксид; по-малко от 1%:

амфотерични повърхностно-активни вещества, парфюм.

Предлага се 8 опаковки от 1L, 4L, 10L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

7.] ВЪТРЕШНО ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Почистване и поддържане на естествена кожа LEATHER CLEANER

0.2L - Арт. № VS456

Продуктът почиства и поддържа изделия от естествена кожа, автомобилни салони, тапицерии, кожени якета, обувки.

Съдържа витамин Е, подхранва и поддържа кожата като възвръща изгубения блесък, омекотява и придава еластичност. Предпазва от вредните атмосферни влияния.

Придава свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи (UV защита), увреждащи интериора. Предлага се в опаковки от 0,2L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



За автомобилен интериор COCPIT FRESH SHINE

0.2L - Арт. № VS418

1L - Арт. № VS401

Икономичен препарат за поддържане на автомобилни табла и интериор. Възвръща естествения блесък на интериора.

Съдържа почистваща и антистатична формула, позволяваща дълготраен ефект. Придава свеж аромат и отблъсква вредните ултравиолетови лъчи (UV защита), увреждащи интериора. Подходящ за изкуствена и естествена кожа.

Предлага се в опаковки от 0,2L, 1L, 4L, 20L и 215L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Почистване на текстил

0.5L - Арт. № VK647

Препарат за цялостно почистване на интериора на автомобила - текстил, мокети, тапицерии, седалки, памучни, вълнени и синтетични платове. Отстранява замърсявания като мазни петна, петна от кафе, катран, никотинови отлагания и др. Придава отново свежия естествен вид на интериора. Третираната повърхност придобива дълготраен приятен аромат.

Предлага се в пулверизатор от 0.5L и опаковки от 4L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Почистване на стъкла

0.5L - Арт. № VK609

ВЕКО Универсален препарат за почистване на стъкла бързо, лесно и ефективно почиства прозорци, автомобилни стъкла, блестящи повърхности, битова техника, плочки, работни кухненски повърхности, алуминиеви и PVC дограми, метал и др. Почиства лесно без да оставя следи, освежава и придава приятен аромат. Начин на употреба: Отворете предпазителя на пулверизатора. Напръскайте повърхността и забършете със суха кърпа.

Предлага се в пулверизатор от 0.5L и опаковки от 4L, 20L и 215L.

Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.





DIESEL GUARD

0.280L - Арт. № VD 610

Описание: Универсална добавка за премахване и предотвратяване образуването на киселинна слуз (гъба), причинена от добавения биодизел в горивата. Киселинната слуз предизвиква корозия на металните елементи в дюзи, помпи, тръбопроводи. Добавката предотвратява запушването на тръбопроводите и наслояването в горивната система и филтрите. Поддържа чиста горивната система чрез резервоарите и намалява риска от скъпи ремонти. Предимствата: Разработен на базата на ефективна формула, която благодарение на разтворените алкооли подобрява горенето. Не вреди на катализатори и филтрите за твърди частици DPF. Приложение: Предназначен както за стари, така и за съвременни двигатели като помпа-дюза, CDI, TDI, HDI, Common rail системи.

Препоръчителни дози:

- за превантивно поддържане - 1:2000
- за гориво с напрупани отлагания (гъба) - 1:500

Количеството в дозатора на бутилката е 30мл за 60л гориво - за превенция и за 15л при гориво с отлагания.



DIESEL ANTI-FREEZE VDA

0,280L - Арт. № VD 733

1L - Арт. № VD 733-1

VEKO Diesel Anti-Freeze VDA е зимна добавка концентрат 1:1000 за дизелово гориво. Понижава температурата на филтуремост, с което се гарантира подобряване на нискотемпературните свойства на горивото и възможност за експлоатацията му до температура -29°C. Улеснява студения старти на двигател. Ефективността на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел (-17°C) като понижава с още -12°C и дава възможност за експлоатация до -29°C. Съвместима с всички дизелови двигатели - с турбо и без; Common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с и без катализатори; с или без филтри за твърди частици. Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легирание на големи количества дизелови горива. Начин на употреба: За опаковка 0,280мл. - стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е достатъчна за третиране на 280 л гориво. За 1л. - дозата е 8 капачката: 10 мл.-10 л. дизел, 20 мл.-20 л. дизел. Третирайте при температура на горивото не по-малко от +5°C. Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара. Антизамръзвашият ефект се появява след смесването на добавката с горивото. Добавката да се съхранява при температура над +5°C.



DIESEL COMPLEX VDC

0,280L - Арт. № VD 740

1L - Арт. № VD 740-1

VEKO Diesel Complex VDC е концентрирана комплексна добавка за третиране на дизелово гориво цялогодишно. Поддържа горивната система чиста, намалява шума, пушка и вредните емисии. Поддържа дюзите чисти и удължава живота им. Оптимален студен старти и подобрена мощност на двигател. Почиства и удължава живота на катализатора и филтьра за твърди частици. Намалява разхода на горива. Ефикасността /Антизамръзвашият ефект/ на добавката се проявява след смесване със стандартен зимен дизел, като го понижава с -8°C. Продуктът е подходящ, както за употреба в резервоар на автомобил, така и за легирание на големи количества дизелови горива, по време на тяхното съхранение и транспортиране. Начин на употреба: За опаковка 0,280мл. - стиснете бутилката, до напълване на дозата от 30 мл, която е достатъчна за 30 л гориво. Цялата опаковка е достатъчна за третиране на 280 л гориво. За 1л. - дозата е 8 капачката: 10мл.-10л. дизел, 20мл.-20л. През всички сезони да се третира в съотношение 1:1000. Внимание: Налейте дозата преди зареждане на гориво в резервоара. Добавката да се съхранява при температура над +5°C.

8.] ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА

DIESEL COMMON RAIL /CETANE +/ TREATMENT

Добавка за дизелово гориво с нова формула за подобряване на нискокачествено гориво. Създадена за дизелови горивни системи с директно впръскване, работещи при много високо налягане. Поддържа и почиства горивната система /фильтри, дюзи, помпа, сензори за управление/.
Поддържа горивната камера чиста от нагари.

Повишава въртящия момент на двигателя и повишава цетановото число на горивото.
С комплексното си действие върху по-доброто изгаряне в горивната камера, намалява разхода на гориво с до 10-15%.

Съвместима с всички дизелови двигатели - с турбо или без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; не уврежда катализатори; с филтри за твърди частици DPF.

ВАЖНО: Съдържанието на опаковката е достатъчно за 60 л дизелово гориво.
Препоръчително следващо използване минимум 1500 km след третиране с тази добавка.



DIESEL INJECTOR CLEANER & STOP SMOKE

Добавка за дизелово гориво с нова формула, която е универсална за всякакво дизелово гориво. Използва се за почистване на:- Инжекторите и разпръсквачите /дюзи/ от нагара;- Почиства горивната система от отлагания, като ги разтваря в процеса на изгарянето и ги елиминира.

Подобрява работата на двигателя. Успокоява го на празен ход. Спира черния дим, излизаш от стари и нови двигатели, или заредени с некачествено гориво. Намалява шума от детонационното изгаряне. Регулира въглеродите, получени при изгарянето на дизеловото гориво. Повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Повишава въртящия момент, което води до намаляване на разхода на гориво с 10-15%. Придава еластичност на мотора преди да се включи турбокомпресора. Почиства от нагар EGP, турбо, катализатори и DPF филтри. **ВАЖНО:** Съдържанието на опаковката третира дизелово гориво в количество между 15-25л. При третиране на по-голямо количество от 50 до 60 литра се губи почистващия ефект и само се подобрява качеството на горивото.

Препоръчително следващо използване след минимум 2000 km.



FUEL WATER ABSORBENT

Универсална добавка за гориво - за бензинови и дизелови двигатели. Предназначена за абсорбиране на водата в резервоарите, получаваща се от конденза на влагата от въздуха.

Благодарение на свързвашата се формула на състава се получава еднородна смес. В зимни условия предотвратява замръзването на водата в резервоара и в горивните филтри, тъй като това може да доведе до незапалване на двигателя. Подобрява работата на празен ход, улеснява студения старти и увеличава калоричността на горивото.

Не уврежда катализатори и филтри за твърди частици. Съвместима с всички двигатели:

Дизелови - с турбо и без; common rail системи; HDI; CDI; TDI; TDCI; помпа-дюзи; с или без катализатори; с или без филтри за твърди частици.

Бензинови - Full Injection; Mono Injection, с турбо или без.

ВАЖНО: Съдържанието е достатъчно за 80 л гориво.

Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000 km.



ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА [8.]



BENZIN INJECTOR CLEANER

0,300 L - Арт. № VD 198

Съобразена формула с българските горива. Универсална добавка за бензинови двигатели.

Използва се за почистване на:

- инжекторите и разпръсквачите /дюзи/ от нагар и смолистите отлагания, получени с времето, както и при работа в режим LPG за двигатели, работещи на газ;
 - почиства всмукателните и изпускателните клапани, горивни тръбопроводи и челата на буталата в процеса на изгаряне. Подобрява работата на двигателя при ниски, средни и високи обороти. Намалява шума на детонацията. Благодарение на съставката, която повишава октановото число, двигателят става еластичен. Получава се по-добро изгаряне на горивната смес, а това повишава коефициента на полезно действие на двигателя. Това, от своя страна, води до намаляване на разхода на гориво с 10-15%.
- Допълнително абсорбира водата в горивото и намалява отделянето на вредни газове. Не уврежда катализаторите и филтрите. ВАЖНО: Съдържанието на опаковката се налива в количество между 15-25 л гориво. Препоръчително следващо използване след 2000 km мин. При наливане в количество от 60 до 80 л ефекта намалява, но може да се използва за поддръжка на системата и следващо доливане на всеки 1000 km.



BENZIN OCTANE + /BOOSTER/

0,300 L - Арт. № VD 181

Добавка за бензин, предназначена за повишаване на октановото число.

Повишава въртящия момент на двигателя. Подобрява еластичността му.

Поддържа чиста горивната камера. Подобрява работата на двигателя и

повишава коефициента му на полезно действие.

Намалява детонационното горене и разхода на гориво.

Съвместима с всички стари и съвременни бензинови двигатели - с турбо или без.

ВАЖНО: Съдържанието е достатъчно за 30 - 60 л бензин.

Препоръчително следващо използване преди зареждане на резервоара след всеки 1000 km.



Спирачна течност DOT4

0,450L - Арт. № VBF896

Спирачната течност е подходяща за дискови и барабанни спирачки и съединители.

Подходяща за всички съвременни автомобили и устойчива на екстремни натоварвания.

Съвместима с всички DOT4 спирачни течности.

При доливане спазвайте инструкциите на производителя на автомобила.

Не допускайте замърсяване на течността и спирачната система.

Не оставяйте опаковката отворена!

Използвайте продукта по предназначение!

Срок на употреба - 3 години след наливане.

Спецификация: SAE J1703; FMV SS 116; DOT-4

Предлага се в туби от 450ml. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата

8.] ДОБАВКИ И ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ГОРИВА



Green Air Urea Solution AUS32

5L - VGA115
10L PET - Арм. № VGA122
10L HDPE - Арм. № VGA108
20L HDPE - Арм. № VGA115

Green Air Urea Solution е висококачествен разтвор,
предназначен за превозни средства,
оборудвани с SCR катализаторни системи за
неутрализиране на вредните газове,
отговарящи на стандартите EURO 4, 5 и 6.

Да се използва по предназначение и да не се смесва с масла, горива и антифризи.

Състав: уреа (CH₄N₂O) <33%, дестилирана вода;

Съхранение при температури от -10° до +35°,
да не се излага на пряка слънчева светлина.





VEKO Защита на кабели

0.500L - Арт. № VG634

Ефикасно отблъсква мишми, плъхове, катерици и други гризачи.
Подходящ за дома, автомобили и земеделска техника.
С приятен ментов аромат.
Предпазва от нанасяне на материални щети от гризачи.
Предлага се в пулверизатори от 0.5L.



Монтажна паста за гуми VEKO

3kg - Арт. № VMP191

5kg - Арт. № VMP207

Прилага се при монтаж и демонтаж на автомобилни гуми за добро сцепление между гумата и джантата.
Нанася се с четка на тънък слой в контактния борд между гумата и джантата.
Не оставя бели следи от нанасяне.
Предлага се в кутии от 3 и 5kg.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Mr. Barbeque

0.700L
Арт. № VBQ821

VEKO течност за разпалване Mr. Barbeque осигурява лесно разпалване на сърва,
въглища и брикети за скара. Няма
остатъчна миризма.
Предлага се в туби от 0.7L.
Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

9.] ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ

Каша ЕКСТРА за замърсени ръце е предназначена за измиване на средно и силно замърсени ръце с масла, греси, спирачни течности, метални частици, графит, сажги и т. н. Има омекотяващо действие върху кожата и я предпазва от изсушаване. Начин на употреба: Нанесете старателно върху предварително намокрените ръце, разтъркайте и изплакнете обилно с вода. Предлага се в кутии от 1kg, 3kg и 5kg. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.

Каша за ръце Extra

1kg - Арт. № VKR555
3kg - Арт. № VKR562
5kg - Арт. № VKR579



Каша за ръце БРИЛЯНТ

Предназначение: Каша БРИЛЯНТ за силно замърсени ръце с абразивни компоненти е предназначена за измиване на силно замърсени ръце с масла, греси, спирачни течности, метални частици, графит, сажги и т. н. Има омекотяващо действие върху кожата и я предпазва от изсушаване. Начин на употреба: Нанесете старателно върху предварително намокрените ръце, разтъркайте и изплакнете обилно с вода. Предлага се в кутии от 1 KG. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Универсален почистващ Ultra Gel

Ultra Gel е предназначен за измиване на слабо замърсени ръце и повърхности. Без абразиви. Начин на употреба: Нанесете равномерно Ultra Gel върху замърсената повърхност, след което разтрийте и изплакнете обилно с вода. При много силно замърсени повърхности изчакайте след нанасянето на гела за по-добро действие. Ако е необходимо повторете измиването. Предлага се в кутии от 1 KG. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.



Дестилирана Вода

1L - Арт. № VHO111

Дестилирана вода за акумулатори и охладителни системи на автомобили, индустриални системи, парни ютии и гр.

Предлага се в туби от 1 L, 20 L и 215 L. Опаковката и палетизацията са посочени на корицата.






VEKO ЛИТИУМ ЕР00

Li EP NLGI 00
3 кг. - Арт.№GR962
15 кг. - Арт.№GR979

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Многофункционална противофрикционна полумечна литиева грес с ЕР добавки с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисляване, корозия и износване. Създадена за централизирани смазващи системи в неблагоприятни условия при ниски и високи температури. Работен температурен диапазон: -30 С до +100 С. Максимален срок на използване - 5 години.

СЪСТАВ: Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и литиеви сапуни на висши мастни киселини.

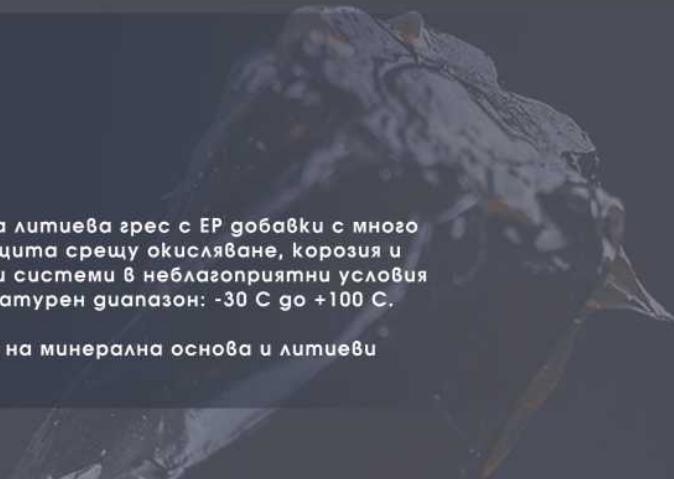


VEKO КАЛЦИЕВА К2

Ca NLGI 2
3 кг. – Арт.№GR900
15 кг. – Арт.№GR917

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Многофункционална противофрикционна калциева грес с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисление, корозия и износване. Създадена за индустриално смазване при леки и умерени режими и невисоки температури.

Работен температурен диапазон -20 С до +60 С. Максимален срок на използване – 5 години.
СЪСТАВ: Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и калциеви сапуни на естествени мазнини или мастни киселини.

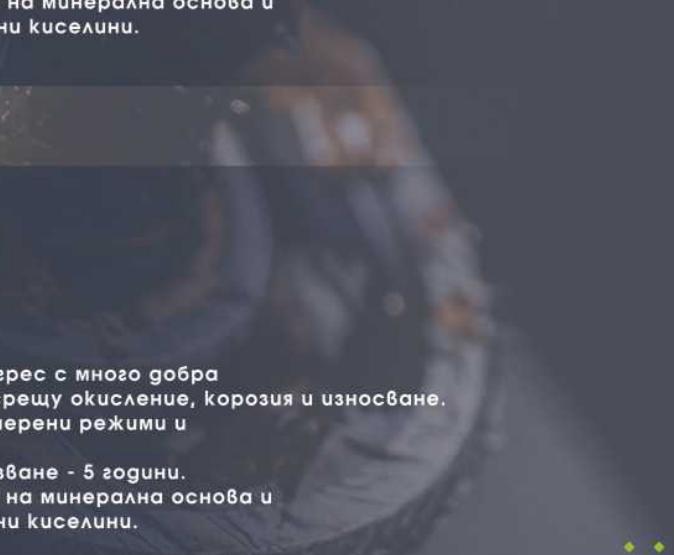

VEKO КАЛЦИЕВА К3

Ca NLGI 3
3 кг. - Арт.№GR931
15 кг. - Арт.№GR948

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ:

Многофункционална противофрикционна калциева грес с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисление, корозия и износване. Създадена за индустриално смазване при леки и умерени режими и невисоки температури. Работен температурен диапазон -20 С до +60 С. Максимален срок на използване - 5 години.

СЪСТАВ: Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и калциеви сапуни на естествени мазнини или мастни киселини.



10.] ГРЕСИ



VEKO ЛИТИУМ 2
Li NLGI 2
3 кг. - Арт.№GR849
15 кг. - Арт.№GR856

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Многофункционална противофрикционна литиева грес с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисляване, корозия и износване. Създадена за всички видове лагери, втулки и движещи се части и механизми, подложени на натиск, удар и вибрации. Работен температурен диапазон -20 С до +120 С. Максимален срок на използване - 5 години.

СЪСТАВ
Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и литиеви сапуни на висши мастни киселини.

VEKO ЛИТИУМ 3
Li NLGI 3
3 кг. - Арт.№GR870
15 кг. - Арт.№GR887

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Многофункционална противофрикционна литиева грес с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисляване, корозия и износване. Създадена за всички видове лагери, втулки и движещи се части и механизми, подложени на натиск, удар и вибрации. Работен температурен диапазон -20 С до +120 С. Максимален срок на използване - 5 години.

СЪСТАВ
Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и литиеви сапуни на висши mastни киселини.

VEKO ЛИТИУМ EP2
Li EP NLGI 2
3 кг. - Арт.№GR788
15 кг. - Арт.№GR795

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Многофункционална противофрикционна литиева грес с EP добавки с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисляване, корозия и износване. Създадена за всички видове лагери, втулки и движещи се части и механизми, подложени на натиск, удар и вибрации. Работен температурен диапазон -20 С до +120 С. Максимален срок на използване - 5 години.

СЪСТАВ
Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и литиеви сапуни на висши mastни киселини.





VEKO ЛИТИУМ ЕР3

Li EP NLGI 3
3 кг. – Арт.№GR818
15 кг. – Арт.№GR825

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционална противофрикционна литиева грес с ЕР добавки с много добра водоустойчивост. Осигурява перфектна защита срещу окисляване, корозия и износване. Създадена за всички видове лагери, втулки и движещи се части и механизми, положени на натиск, удар и вибрации. Работен температурен диапазон -20 С до +120 С. Максимален срок на използване – 5 години.

СЪСТАВ: Смес от дълбоко рафинирани базови масла на минерална основа и литиеви сапуни на висши мастни киселини.



Продукти	Вид опаковка	Опаковка	Европалет	Бройки в европалет	Туба 20 л.	Варел 60 л.	Варел 215 л. ПВЦ / Метал	IBC контейнер
Антифризи VEKO и GP	HDPE	1 л x 12	45 каш.	540 бр.	VEKO	VEKO	VEKO	VEKO
Антифризи VEKO и GP	HDPE	4 л x 3	45 каш.	135 бр.	✓	✓	✓	✓
Антифризи Zerox; Зимна и лятна течност за чистачки VEKO	PET	0,94 л x 12 1 л x 12	40 каш.	480 бр.	-	-	VEKO (ПВЦ) ✓	VEKO ✓
Течности и антифризи Zerox; течности VEKO	PET	3 л x 4 Нова	45 каш.	180 бр.	-	-	-	-
Лятна течност VEKO 1:100	HDPE	0,280 л x 6	188 каш.	1128 бр.	-	-	-	-
GP	PET	2 л	Евробокс 288 бр.	288 бр.	-	-	-	-
GP	PET	3 л	Евробокс 162 бр.	162 бр.	-	-	-	-
GP; Zerox; лятна течност VEKO	PET	5 л	Евробокс 120 бр.	120 бр.	-	-	VEKO (ПВЦ) ✓	VEKO ✓
Крем табло, гуми, броня, уплътнения, кожа	HDPE	0,200 л x 8	188 каш.	1504 бр.	-	-	-	-
Спрей против изпотяване	HDPE	0,200 л x 8	188 каш.	1504 бр.	-	-	-	-
Размразител стъкло; Препарати двигател, текстил, джанти, насекоми, стъкло	HDPE	0,500 л x 6	104 каш.	624 бр.	-	-	-	-
DOT4; автошампоан GP	HDPE	0,450 л x 20 0,500 л x 20	50 каш.	1000 бр.	-	-	-	-
BHQ	PET	0,700 л x 12	84 каш.	1008 бр.	-	-	-	-
Гел за ръце	HDPE	1 л x 12	36 каш.	432 бр.	-	-	-	-
Каша за ръце Екстра	HDPE	1 кг x 12 3 кг 5 кг	54 каш. 96 каш. 68 каш.	648 бр. 96 бр. 68 бр.	-	-	-	-
Каша за ръце Брилянт	HDPE	1 кг x 12	54 каш.	648 бр.	-	-	-	-
Green Air	PET	10 л	40 бр.	40 бр.	✓	-	✓ (ПВЦ)	✓
Green Air; Антифризи; Течности	HDPE	10 л 20 л	40 бр. 24 бр.	40 бр. 24 бр.	-	-	-	-
Diesel Guard, VDA, VDC	HDPE	0,280 л. x 6	188 каш.	1128 бр.	-	-	-	-



www.veko-products.com



ГИП ЕООД
бул. Христо Ботев 12
Русе, България



+359 82 823 974
+359 82 823 976 fax
+359 885 505 633



sales@veko-products.com